


## С РУЧНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ

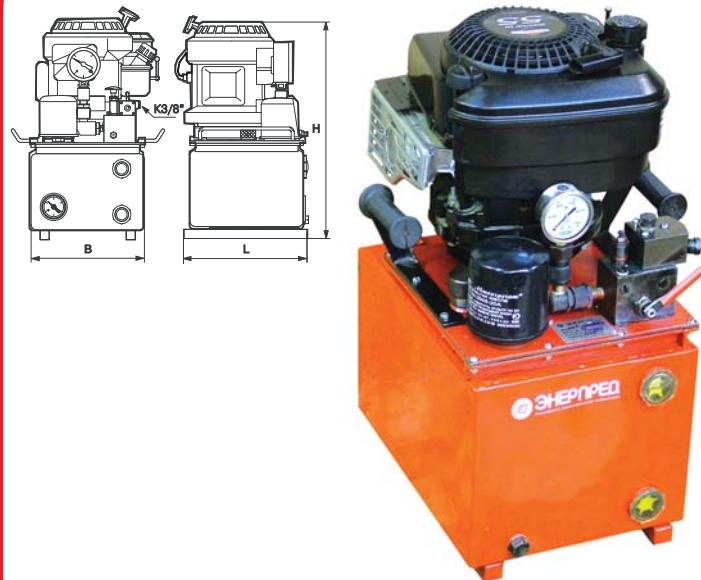

На фото: базовая модель НБР-1,6А10-1

Станции серии НБР предназначены для проведения работ в условиях отсутствия энергосети. Вращение насоса осуществляется одноцилиндровым четырехтактным бензодвигателем воздушного охлаждения. Управление гидравлическим оборудованием осуществляется ручным разгрузочным краном или ручным 3-позиционным распределителем, установленными на насосной станции.

Станции серии НБР-...А... поставляются без манометра и регулятора давления, которые при необходимости заказываются дополнительно. Ручной разгрузочный кран серии «А» (модель РК-80/5-1) работает в режиме «выдвижение–возврат», не требующем удержания в выдвинутом положении (режущий инструмент, съемники, трубогибы и т.п.).

Ручной трехпозиционный распределитель серии «И» (модель ГР-ЗИР-1) работает в режиме «выдвижение–удержание–возврат» (домкраты, гидроцилиндры, трубогибы и т.д.).

Станции используются с любыми типами гидравлического оборудования/инструментов как одностороннего, так и двухстороннего действия.

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Бензин	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (BxLxH)	Масса*, кг
НБР-1,6А10-1	1,6	10	АИ92; АИ95	4,0	330x570x430	33,0
НБР-1,6А20-1		20			370x620x430	34,5
НБР-1,6А40-1		40			530x720x560	41,0
НБР-1,6А63-1		63			530x830x560	43,0
НБР-2,4А20-1	2,4	20		4,7	300x620x420	46,0
НБР-2,4А40-1		40			410x530x720	47,5
НБР-2,4А63-1		63			430x570x790	49,5
НБР-5,0А40-1	5,0	40		13,0	540x760x580	91,5
НБР-5,0А63-1		63			540x860x580	93,0
НБР-5,0А100-1		100			540x1120x580	97,5
НБР-10,0А63-1	10	63				
НБР-10,0А100-1	10	100				
НБР-10,0А160-1	10	160				

Модель	Подача, л/мин	Объем бака, л	Бензин	Мощность электродвигателя, кВт	Габариты, мм (BxLxH)	Масса*, кг
НБР-1,6И10-1	1,6	10	АИ92; АИ95	4,0	330x570x430	33,5
НБР-1,6И20-1		20			370x620x430	35,0
НБР-1,6И40-1		40			530x720x560	41,5
НБР-1,6И63-1		63			530x830x560	43,5
НБР-2,4И20-1	2,4	20		4,7	300x620x420	46,0
НБР-2,4И40-1		40			410x530x720	47,5
НБР-2,4И63-1		63			430x570x790	49,5
НБР-5,0И40-1	5,0	40		13,0	540x760x580	91,5
НБР-5,0И63-1		63			540x860x580	93,0
НБР-5,0И100-1		100			540x1120x580	97,5
НБР-10,0И63-1	10	63				
НБР-10,0И100-1	10	100				
НБР-10,0И160-1	10	160				
НБР 30-7А40-1БУ4	7	40				66

\* Указана масса насосной станции без масла; Масло для заправки станции поставляется по заявке заказчика.

## Дополнительные опции:

- Т – термометр;
- М – манометр;
- К - колеса на баке;
- С – складывающиеся ручки для переноса;
- Б2 (Б3, Б4) – бонки коллекторные для параллельного подключения 2x (3x или 4x) гидроинструментов работающих одновременно;
- З – защитный каркас.

На фото: модель НБР-5,0И100-1 -Т  
с термометромНа фото: модель НБР-2,4  
с термометром

фото: модель НБР35-5,0Д4Д40-1-СТ со складывающимися ручками, термометром и блоком управления на 4 домкрата